

GUME ZA AUTOMOBILE, 4x4-/SUV I POLUTERETNA VOZILA



LETNJE

2014



 **FULDA**
VISOKA NEMAČKA TEHNOLOGIJA

www.fulda.com

CRNO JE PRIVLAČNO!




**Eco-Meister
2012**

Empfehlenswert
Fulda SportControl

Heft 09/2012
Getestete Reifengröße
225/45 R 17 91Y

Im Test: 50 Sommerreifen

CRN.
ŠIROK.
SNAŽAN.

 **FULDA**
VISOKA NEMAČKA TEHNOLOGIJA

www.fulda.com


PUTNIČKE	ECOCONTROL	6
	Izdržljiv pneumatik koji vam smanjuje troškove za gorivo	
	ECOCONTROL HP	8
	Savršena ravnoteža između voznih karakteristika, iskorišćenja goriva i kilometraže	
	SPORTCONTROL	10
	Sigurna sportska vožnja i na suvim i na mokrim putevima. Za automobile visokih performansi	
SUV	4X4 ROAD	12
	Pouzdan pneumatik SUV koji omogućava tihu i udobnu vožnju i bolje prijanjanje	
	TRAMP 4X4 H	13
	“On-road” guma visokih performansi za SUV vozila	
LAKE TERETNE	CONVEO TOUR	14
	Izdržljiv pneumatik za lake kamione koji obezbeđuje pouzdanu vožnju i nudi dodatnu vrednost	
	CONVEO STAR	15
	Pneumatik sa čeličnom karkasom za velika opterećenja	
	DRUGI PROFILI GUMA	17
	POZNAVANJE GUMA	18

POTREBE VOZAČA SU OD BITNE VAŽNOSTI ZA IZBOR PRAVOG PNEUMATIKA

Jedino vozač vozila može da odluči koje od preko 50 karakteristika pneumatika su za njega važne. Njegova odluka zavisi od vrste vozila i puta, od godišnjeg doba i očekivane kilometraže. Osim toga, odlučujući faktor pri izboru je i način vožnje. Pneumatici visokog kvaliteta izdvajaju se svojim razlikama u odnosu na druge: mali otpor kotrljanja je neophodan za ekonomičnu, a dobro prijanjanje za sportsku i terensku vožnju. Bez obzira na način korišćenja, svi naši pneumatici zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i sigurnosti.

3

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE UZIMA U OBZIR 3 KRITERIJUMA PERFORMANSI

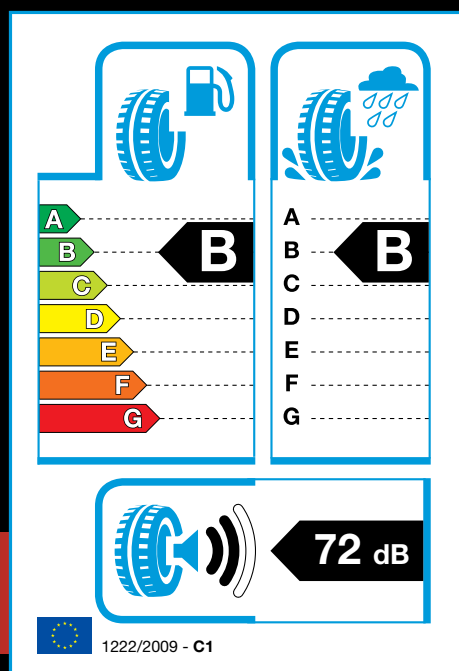

STEPEN ISKORIŠĆENJA GORIVA

Svaka klasa predstavlja razliku u potrošnji goriva od približno:

- 0.1 l/100 km kod putničkih vozila sa prosečnom potrošnjom 5 l/100 km
- 0.95 l/100 km kod teških privrednih vozila sa prosečnom potrošnjom 32.3 l/100 km



PRIANJANJE NA MOKROM PUTU

Svaka klasa predstavlja prosečnu razliku u putu zaustavljanja na mokroj podlozi od približno:

- 4.5 m (kod putničkih vozila) ili
- 5 m (kod teških privrednih vozila) na putnoj površini sa prosečnim prijanjanjem



SPOLJAŠNJA BUKA PRI KOTRLJANJU


Smanjenje nivoa buke za jedan crni talas (oko 3 dBA) ljudsko uho oseća približno kao dva puta manju buku.

Direktiva 1222/2009 Evropskog parlamenta i Saveta – stupa na snagu 1. novembra 2012.

Detaljnije informacije sa primerima (korišćenim za kalkulacije) možete naći na: www.goodyear.com

15


**NEZAVISNI INSTITUTI ZA
TESTIRANJE PROVERAVAJU
PREKO 15 KRITERIJUMA
PERFORMANSI**



50

**PRI RAZVOJU SVOJIH PNEUMATIKA
FULDA ZA SVAKI PNEUMATIK
UZIMA U OBZIR VIŠE OD 50
KARAKTERISTIKA**

Proizvođači automobila takođe specificiraju više od 50 karakteristika pneumatika za svaki model svojih vozila.

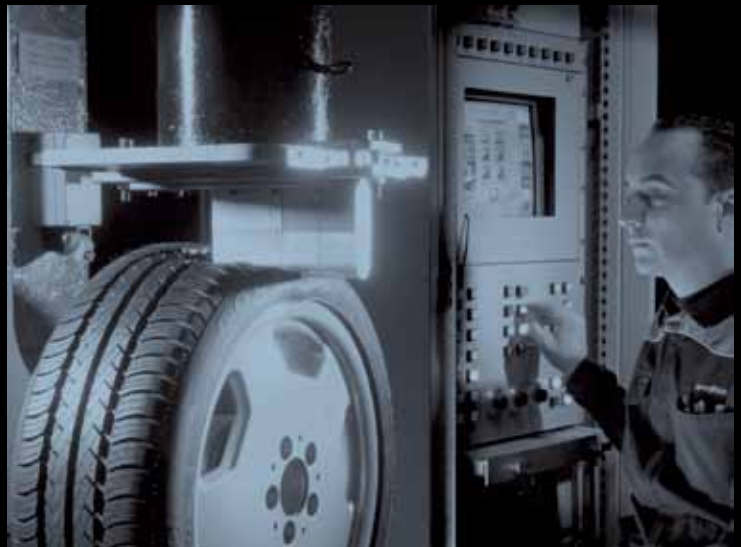

Promenjen sistem ocenjivanja ADAC: „zadovoljava“ znači isto što je do 2009. godine značilo „preporučuje se“ - primenjuje se od oktobra 2010.



ECOCONTROL

Izdržljiv pneumatik koji vam smanjuje troškove za gorivo



KRATAK ZAUSTAVNI PUT NA MOKRIM PUTEVIMA

Karakteristika: Nova smeša na bazi silike za bolje prianjanje na mokrom putu

Kako deluje: Visok stepen energije disipacije na velikim frekvencijama



Kontrola




UŠTEDA GORIVA

Karakteristika: Nova smeša gazećeg sloja na bazi silike

Kako deluje: Nizak stepen energije disipacije na niskim frekvencijama smanjuje otpor kotrljanja



Ekonomičnost



PREĐENI KILOMETRI

Karakteristika: Plosnatija kontura gume i širi gazeć sloj

Kako deluje: Smanjuje maksimalne vrednosti pritiska




VOZITE S MIROM I BEZ BRIGE

Karakteristika: Nizak nivo buke omogućava udobniju vožnju

Kako deluje: Usavršenim rasporedom blokova pneumatika EcoControl smanjuje se emisija buke



Kvalitet



br. 3/2012

BEFRIEDIGEND (3,0)

Fulda EcoControl

Testgröße 165/70 R 14 81T
Im Test: 15 Sommerreifen
Ausgabe 3/2012



br. 03/2012

OAMTC-TEST SOMMERREIFEN 2012

empfehlenswert

165/70 R14T
Fulda EcoControl
auto touring 03/2012
www.oamtc.at



br. 03/2012

ADAC Motorwelt 03/2012
15 Sommerreifen im Test

FULDA EcoControl
Dimension 165/70 R 14 T

befriedigend Test



br. 03/2011

ADAC Motorwelt 03/2011
17 Sommerreifen im Test

FULDA EcoControl
Dimension 175/65 R 14 T

befriedigend Test

Promenjen sistem ocenjivanja ADAC: „zadovoljava“ znači isto što je do 2009. godine značilo „preporučuje se“ - primenjuje se od oktobra 2010.

Dimenzije				
155/80 R13 79 T	G	C)	65
155/70 R13 75 T	G	B)	67
165/70 R13 79 T	F	C)	67
175/70 R13 82 T	G	C)	66
155/65 R13 73 T	F	C)	66
165/65 R13 77 T	E	C)	67
175/65 R13 80 T	E	C)	67
165/70 R14 81 T	E	C)	67
175/70 R14 84 T	E	C)	67
155/65 R14 75 T	E	C)	67
165/65 R14 79 T	E	C)	67
175/65 R14 82 T	E	C)	68
175/65 R14 86 T XL	E	C)	68
185/65 R14 86 T	E	C)	68
165/60 R14 75 T	E	C)	69
185/60R 14 82 T	E	C)	68

Dimenzije				
145/65 R15 72 T	E	C)	67
165/65 R15 81 T	E	C)	67
175/65 R15 84 T	E	E)	67
185/65 R15 88 T	C	C)	68
195/65 R15 91 T	E	C)	68
195/65 R15 95 T XL	E	C)	69
175/55 R15 77 T	E	B)	68

Neke od dimenzija su na raspolaganju i u drugim dezenima: Diadem Linero (strana 17)

Stepen iskorišćenja goriva, Prianjanje na mokroj podlozi, Spoljašnja buka pri kotrljanju (za detaljne informacije pogledajte stranu 4/5)

Svi podaci u ovom materijalu su na dan izdavanja bili važeći. Svrstavanje pojedinog pneumatika u klase može biti zavisno od dimenzija tog pneumatika. Za detaljnije i ažurirane podatke obratite se svom prodavcu ili posetite internet stranu www.fulda.com



br. 03/2009



br. 10/2008



br. 31/2008



br. 3/2008



Savršena ravnoteža između voznih karakteristika, iskorišćenja goriva i kilometraže



KRAĆI PUT ZAUSTAVLJANJA NA SUVIM PUTEVIMA

Karakteristika: Elipsast spoljašnji oblik preseka pneumatika i nepovezana ramena rebra
Kako deluje: Veća površina naleganja pri kočenju



VEĆA MOĆ KOČENJA NA MOKROJ PODLOZI

Karakteristika: Smeša gazećeg sloja sa punom silikom. Brojni „AquaFlow“ kanali. Duži rubovi za prijanjanje
Kako deluje: Tehnologija na bazi silike obezbeđuje dobro prijanjanje na mokroj podlozi. Voda se apsorbuje i efikasno raspršuje. Pneumatik se urezuje u sloj vode na površini naleganja



Kontrola



MANJA POTROŠNJA GORIVA

Karakteristika: Dezen EcoTread Karkasa visokih performansi i usavršena tehnologija smeše
Kako deluje: Kontrola nad gubicima energije



VELIKA KILOMETRAŽA


Karakteristika: Smeša polimera sa nano česticama. Usklađen raspored brojnih rebra
Kako deluje: Optimalna ravnoteža između prijanjanja i habanja. Ravnomerna distribucija pritiska i optimalno habanje



Ekonomičnost

VOZITE SA UNUTRAŠNJIJIM MIROM

Karakteristika: Uravnotežene karakteristike pneumatika

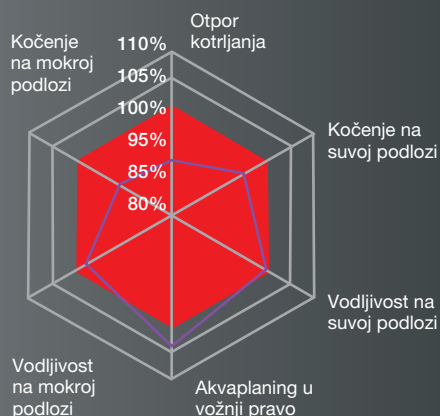




Uporedni test u odnosu na tri neposredna konkurentna pneumatika srednje klase izvršio je TÜV SÜD Automotive septembra i oktobra 2011. u Garchingu (Nemačka) i Mirevalu (Francuska); dimenzije 205/55R16 91V; Golf VI 1.6 TDI i 2.0 GTD; Izveštaj 76247020

■ EcoControl HP
■ Prosečne performanse konkurentnih pneumatika



Kvalitet

Dimenzije				
185/65 R14 86 H	C	C)	69
165/14 R60 75 H	C	C)	69
185/60 R14 82 H	E	B)	69
185/55 R14 80 H	E	B)	69
175/65 R15 84 H	C	B)	69
185/65 R15 88 H	C	C)	69
195/65 R15 91 H	C	B)	68
195/65 R15 91 V	C	B)	68
195/65 R15 95 H XL	C	C)	68
205/65 R15 94 H	C	C)	69
205/65 R15 94 V	C	C)	69
205/65 R15 99 H XL	C	C)	70
215/65 R15 96 H	C	B)	68
185/60 R15 84 H	E	C)	67
185/60 R15 88 H XL	C	B)	67
195/60 R15 88 H	C	B)	68
195/60 R15 88 V	C	B)	68
205/60 R15 91 H	C	B)	69
205/60 R15 91 V	C	B)	69
205/60 R15 95 H XL	C	B)	70
225/60 R15 96 V	C	B)	68
185/55 R15 82 H	E	B)	69

Dimenzije				
185/55 R15 82 V	E	B)	69
195/55 R15 85 H	E	B)	69
195/55 R15 85 V	E	B)	69
205/55 R15 88 V	E	B)	69
195/50 R15 82 H	E	C)	69
195/50 R15 82 V	E	C)	69
205/50 R15 86 V	E	C)	69
215/65 R16 98 H	C	B)	68
205/60 R16 92 H	C	B)	69
205/60 R16 92 V	C	B)	69
215/60 R16 99 H XL	C	B)	69
225/60 R16 98 V	C	C)	69
235/60 R16 100 W	C	B)	69
195/55 R16 87 H	E	B)	68
195/55 R16 87 V	E	B)	68
205/55 R16 91 H	C	B)	67
205/55 R16 91 V	C	B)	67
205/55 R16 94 V XL	C	B)	67
215/55 R16 93 H	C	B)	69
215/55 R16 93 V	C	B)	69
215/55 R16 97 H XL	C	C)	69
195/50 R16 84 V	E	B)	67

Neke od dimenzija su na raspolaganju i u drugim dezenima: Carat Progresso (strana 17)

Stepen iskorišćenja goriva, Prianjanje na mokroj podlozi, Spoljašnja buka pri kotrljanju (za detaljne informacije pogledajte stranu 4/5)



br. 09/2013



br. 02/2013



br. 3/2013



br. 03/2013



br. 03/2013



br. 02/2012



br. 3/2012



br. 03/2012



br. 03/2012

Svi podaci u ovom materijalu su na dan izdavanja bili važeći. Svrstavanje pojedinog pneumatika u klase može biti zavisno od dimenzija tog pneumatika. Za detaljnije i ažurirane podatke obratite se svom prodavcu ili posetite internet stranu www.fulda.com

Promenjen sistem ocenjivanja ADAC: „zadovoljava“ znači isto što je do 2009. godine značilo „preporučuje se“ - primenjuje se od oktobra 2010.





SPORTSKA VOŽNJA POD KONTROLOM

Karakteristika: Funkcionalan dezen sa progresivnim grbinama
Kako deluje: Ravnomernija distribucija pritiska površine naleganja na kolovoz



Kontrola



ODLIČNA KONTROLA NAD VOZILOM NA MOKROJ PODLOZI

Karakteristika: Smeša gazećeg sloja sa punom silikom. Brojni kanali AquaFlow
Kako deluje: Dobro prijanjanje na mokroj podlozi. Efikasno zahvatanje i raspršivanje vode



MANJA POTROŠNJA GORIVA

Karakteristika: Laka struktura i usavršena tehnologija smeše
Kako deluje: Kontrola nad gubicima energije



Ekonomičnost




PUTUJMO UNUTARNJE SMIRENI

Karakteristika: Savršena kombinacija konstrukcije pneumatika i dezena gazećeg sloja
Kako deluje: Ravnomerno habanje omogućava veliki broj pređenih kilometara, udobnu vožnju i malu emisiju buke



Kvalitet

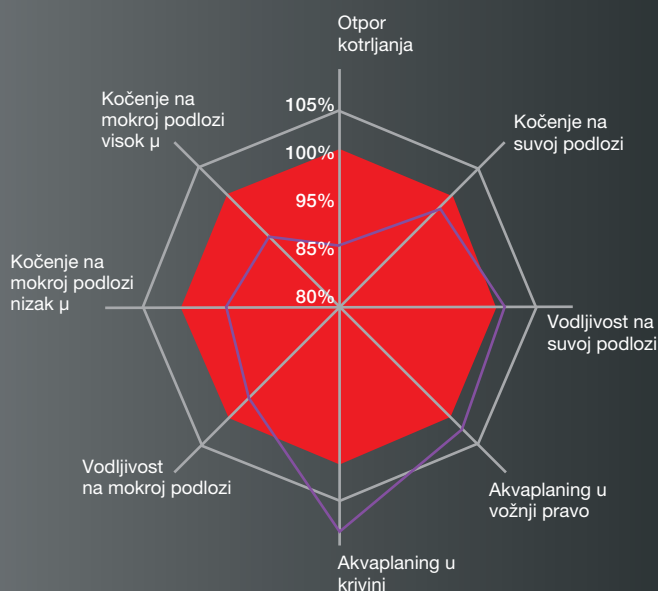

Uporedni test u odnosu na dva neposredna konkurentna pneumatika srednje klase izvršio je TÜV SÜD Automotive novembra 2010. u Garchingu (Nemačka) i Mirevalu (Francuska); dimenzije 225/45R17 94Y XL; Golf VI 1.4 TSI; Izveštaj 76244449-1




■ SportControl
■ Prosečne performanse konkurentnih pneumatika

Dimenzije				
205/55 R16 91 W	E	B)	67
215/55 R16 93 W	E	B)	67
215/55 R16 97 Y XL	E	B)	68
225/55 R16 95 V	E	B)	67
225/55 R16 95 W	E	B)	67
205/50 R16 87 V	E	B)	67
225/50 R16 92 W	E	B)	67
205/45 R16 83 V	F	A)	67
215/55 R17 98 W XL	E	C)	68
225/55 R17 101 W XL	C	C)	68
235/55 R17 103 W XL	C	C)	68
205/50 R17 93 W XL	E	B)	67
215/50 R17 95 W XL	E	B)	67
225/50 R17 98 W XL	C	B)	67
215/45 R17 91 Y XL	E	B)	67
225/45 R17 91 Y	E	B)	67
225/45 R17 94 Y XL	C	B)	68
235/45 R17 94 Y	E	B)	68
235/45 R17 97 Y XL	E	B)	68
245/45 R17 99 W XL	C	B)	68
205/40 R17 84 W XL	F	B)	67
245/40 R17 95 Y XL	E	C)	68

Neke od dimenzija su na raspolaganju i u drugim dezenima: Carat Exelero (strana 17)

Stepen iskorišćenja goriva, Prianjanje na mokroj podlozi, Spoljašnja buka pri kotrljanju (za detaljne informacije pogledajte stranu 4/5)

Svi podaci u ovom materijalu su na dan izdavanja bili važeći. Svrstavanje pojedinog pneumatika u klase može biti zavisno od dimenzija tog pneumatika. Za detaljnije i ažurirane podatke obratite se svom prodavcu ili posetite internet stranu www.fulda.com

Dimenzije				
235/50 R18 101 Y XL	C	C)	68
235/45 R18 94 W	E	B)	68
245/45 R18 100 Y XL	C	B)	68
255/45 R18 103 Y XL	E	C)	69
225/40 R18 92 Y XL	E	B)	68
235/40 R18 91 Y	E	B)	68
235/40 R18 95 Y XL	E	B)	69
245/40 R18 97 Y XL	E	B)	68
245/35 R18 92 Y XL	E	B)	68
255/35 R18 94 Y XL	E	B)	69
245/40 R19 98 Y XL	C	B)	69
255/40 R19 96 Y	E	B)	69
225/35 R19 88 Y XL	F	B)	68
235/35 R19 91 Y XL	E	B)	68
245/35 R19 93 Y XL	E	B)	68
255/35 R19 96 Y XL	E	C)	69
265/30 R19 93 Y XL	E	B)	69



br. 02/2012



br. 03/2012



br. 09/2012




br. 07/2011





4x4 ROAD

Pouzdan pneumatik SUV koji omogućava tihu i udobnu vožnju i bolje prijanjanje



KRAĆI TRAG KOČENJA

Karakteristika: Smeša gazećeg sloja visokih performansi na bazi silike

Kako deluje: Mala elastičnost obezbeđuje dobro prijanjanje, naročito na mokrom putu



UDOBNA VOŽNJA I NIZAK NIVO BUKE

Karakteristika: Optimalno raspoređeni elementi u ramenu gume sa blokovima raznih veličina

Kako deluje: Blokovi različite veličine proizvode različite frekvencije zvuka i smanjuju nivo ukupne buke



IZDRŽLJIVOST

Karakteristika: Smeša gazećeg sloja visokih performansi na bazi silike

Kako deluje: Obezbeđuje otpornost na udarce i oštećenja

M+S

Dimenzije				
215/70 R16 100 H	F	E)	70
215/65 R16 98 H	F	E)	70
235/60 R16 100 H	E	E)	70
235/65 R17 104 V	E	E)	70
235/65 R17 108 H XL	E	E)	70
255/65 R17 110 H	E	C)	71
265/65 R17 112 H	E	C)	71
255/60 R17 106 V	E	E)	70
235/60 R18 107 V XL	E	E)	70
255/55 R18 109 V XL	C	E)	71

Stepen iskorišćenja goriva, Prijanjanje na mokroj podlozi, Spoljašnja buka pri kotrljanju (za detaljne informacije pogledajte stranu 4/5)

Svi podaci u ovom materijalu su na dan izdavanja bili važeći. Svrstavanje pojedinog pneumatika u klase može biti zavisno od dimenzija tog pneumatika. Za detaljnije i ažurirane podatke obratite se svom prodavcu ili posetite internet stranu www.fulda.com





TRAMP 4x4 H

“On-road” guma visokih performansi za SUV vozila



4/05 Im Test: 8 Sommerreifen

Fulda Tramp 4x4 H
Dimension 235/70 R16 106 T

empfehlenswert

br. 4/2005



OTPORNOST NA AKVAPLANING

Karakteristika: 4 široka uzdužna kanala
Kako deluje: Odlično odvođenje vode



NIZAK NIVO BUKE

Karakteristika: Optimalno zamaknuti blokovi
Kako deluje: Blokovi raznih veličina smanjuju amplitudu buke



DOBRA VODLJIVOST NA SUVOM KOLOVOZU

Karakteristika: Povezani centralni blokovi
Kako deluje: Ograničava kretanje blokova dezena gazećeg sloja

M+S

Dimenzije

Dimenzije				
255/60 R15 102 H *	F	E)))	76
275/60 R15 107 H *	F	E)))	76

* Ovičena bela slova

Stepen iskorišćenja goriva, Prianjanje na mokroj podlozi, Spoljašnja buka pri kotrljanju (za detaljne informacije pogledajte stranu 4/5)

Svi podaci u ovom materijalu su na dan izdavanja bili važeći. Svrstavanje pojedinog pneumatika u klase može biti zavisno od dimenzija tog pneumatika. Za detaljnije i ažurirane podatke obratite se svom prodavcu ili posetite internet stranu www.fulda.com



CONVEO TOUR

Izdržljiv pneumatik za lake kamione koji obezbeđuje pouzdanu vožnju i nudi dodatnu vrednost



VODLJIVOST

Karakteristika: Konstrukcija sa 4 rebra
Kako deluje: Ravnomerna distribucija opterećenja



PRIANJANJE NA MOKROM PUTU

Karakteristika: Cik-cak kanali sa radijalnim zarezima
Kako deluje: Više rubova za prijanjanje



VEĆI BROJ PREĐENIH KILOMETARA

Karakteristika: Zarezi u ramenu gume i široko teme profila
Kako deluje: Disperzija stvorene toplotne energije i manje zagrevanje gume

Dimenzije				
185/80 R14 102 P	E	C)	70
195/80 R14 106 P	E	C)	70
185/75 R14 102 R	E	C)	70
225/70 R15 112 R	C	E)	71

Dimenzije				
175/75 R16 101 R	F	E)	70
185/75 R16 104 R	E	E)	70
195/75 R16 107 R	E	C)	71
195/65 R16 104 R	C	C)	71
205/65 R16 107 T	E	C)	71
215/65 R16 106 T	F	C)	71
215/65 R16 109 R	E	B)	71
225/65 R16 112 R	E	E)	71

Neke od dimenzija su na raspolaganju i u drugim dezenima: Carat Progresso (strana 17)

Stepen iskorišćenja goriva, Prijanjanje na mokroj podlozi, Spoljašnja buka pri kotrljanju (za detaljne informacije pogledajte stranu 4/5)

Svi podaci u ovom materijalu su na dan izdavanja bili važeći. Svrstavanje pojedinog pneumatika u klase može biti zavisan od dimenzija tog pneumatika. Za detaljnije i ažurirane podatke obratite se svom prodavcu ili posetite internet stranu www.fulda.com





CONVEO STAR

Pneumatik sa čeličnom karkasom za velika opterećenja



IZDRŽLJIVOST

Karakteristika: Čelična konstrukcija izuzetno velike čvrstoće na istezanje

Kako deluje: Izvanredno otporni materijali obezbeđuju stabilnost karkase i otpornost na udarce



PREĐENI KILOMETRI

Karakteristika: Dezen sa četiri rebra

Kako deluje: Robusna geometrija gazećeg sloja omogućava ravnomernu distribuciju sila



OTPORNOST NA AKVAPLANING

Karakteristika: Dubok profil gazećeg sloja

Kako deluje: Efikasno odvodi vodu

Dimenzija



225/75 R16 121 P

B

C

))

70

Stepen iskorišćenja goriva, Prianjanje na mokroj podlozi, Spoljašnja buka pri kotrljanju (za detaljne informacije pogledajte stranu 4/5)

Svi podaci u ovom materijalu su na dan izdavanja bili važeći. Svrstavanje pojedinog pneumatika u klase može biti zavisno od dimenzija tog pneumatika. Za detaljnije i ažurirane podatke obratite se svom prodavcu ili posetite internet stranu www.fulda.com



DRUGI PROFILI GUMA



Dimenzije				
DIADEM LINERO 				
175/80 R14 88 T	F *	E *) *	70 *
CARAT EXELERO 				
195/50 R16 88 V XL	E	B)	67
205/45 R17 88 W XL	E	B)	69
CARAT PROGRESSO 				
175/65 R14 82 H	F	C)	68
195/60 R16 99 H	E	B)	71

* Ocena

Stepen iskorišćenja goriva, Prianjanje na mokroj podlozi, Spoljašnja buka pri kotrljanju (za detaljne informacije pogledajte stranu 4/5)

Svi podaci u ovom materijalu su na dan izdavanja bili važeći. Svrstavanje pojedinog pneumatika u klase može biti zavisno od dimenzija tog pneumatika. Za detaljnije i ažurirane podatke obratite se svom prodavcu ili posetite internet stranu www.fulda.com

POZNAVANJE GUMA

- 1 Robna marka
- 2 Država proizvodnje
- 3 Oznaka dimenzije
(npr. 235/65 R 17 108 H XL)
235 = Širina preseka
autogume u mm
65 = Odnos visine i širine
preseka autogume u %
R = Konstrukcija autogume
(R = Radijalna)
17 = Prečnik naplatka u inčima
108 = Maksimalna nosivost
(indeks nosivosti)
H = Simbol brzine (210 km/h)
XL = Veća nosivost
(ojačan pneumatik)
- 4 Oznaka koja se zahteva
po propisima SAD o
obaveštavanju potrošača
(stepen kvaliteta)
- 5 Lokacija indikatora dubine
(Δ , twi)
- 6 ECE-R30 homologacijska oznaka i
broj
- 7 Tip gume
(radijalna/bez unutrašnje gume)
- 8 Preporučeni smer okretanja gume
(kod guma sa usmerenim
dezenom)
- 9 Datum proizvodnje
(nedelja, godina)
- 10 Oznaka za zimski pneumatik

Zimski indikator habanja:



Vidljiv je kad se dubina kanala gazećeg sloja smanji na samo 4 mm što omogućava korisniku da prati preostalu dubinu profila i postigne najbolje performanse u zimskim uslovima.

Simbol za gumu pogodnu za upotrebu u teškim uslovima vožnje po snegu:



Industrijski standard koji omogućava prepoznavanje gume proverenih performansi u zimskim uslovima – garancija za odlično prianjanje na snegu i ledu.

Simbol brzine:

L	120 km/h	U	200 km/h
M	130 km/h	H	210 km/h
N	140 km/h	V	240 km/h
P	150 km/h	VR	>210 km/h
Q	160 km/h	W	270 km/h
R	170 km/h	ZR	>240 km/h
S	180 km/h	Y	300 km/h
T	190 km/h		



Ovlaščeni prodavac:

Goodyear Dunlop Sava Tires, d.o.o.

Škofjeloška c. 6

4000 Kranj, Slovenija

T +386 (0)4 2077 000

F +386 (0)4 2077 500



www.fulda.com